

Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV

Verrouillage par pêne 1/2 tour, galets et pènes tringles




Crémone à barillet R2 ajustable DF/DV


Entraxe 70, tête de 16 mm, carré de 7/7°

Verrouillage par pêne demi-tour, galets et pènes tringles

Désignation	UE	N° d'article
Crémone à barillet R2 F25/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-21266-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-21266-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-21266-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-21266-20-L-1
Crémone à barillet R2 F28/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22675-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-22675-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22675-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22675-20-L-1
Crémone à barillet R2 F35/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22777-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DF) 7	10	G-22777-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22777-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22777-20-L-1
Crémone à barillet R2 F40/70 ajustable DF/DV		
HFF Long Cote D Vis fixation		
1850-2100 1780 980 (DF) 6	10	G-22763-18-L-1
2100-2350 2030 980 (DV) 7	10	G-22763-20-L-1
1600-2100 1780 730-980 (DF/DV) 6	10	G-22763-18-L-1
1850-2350 2030 730-980 (DF/DV) 7	10	G-22763-20-L-1
Verrouillage haut et bas		
	Vis fixation	
Prolongateur sortie de tringle 15 mm	2	100 G-14661-00-0-1
Prolongateur sortie de tringle 13 mm	2	100 G-14661-13-0-1

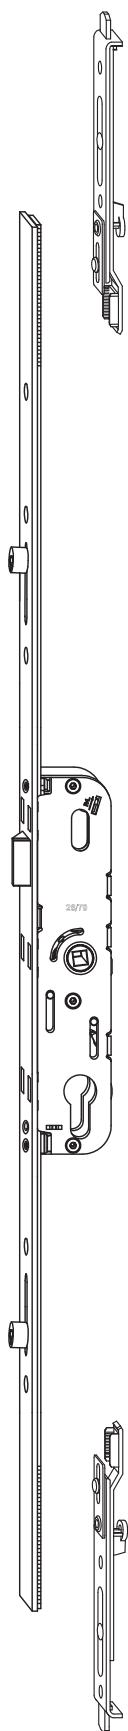

Poids maximum autorisé pour 2 béquilles : 400 g

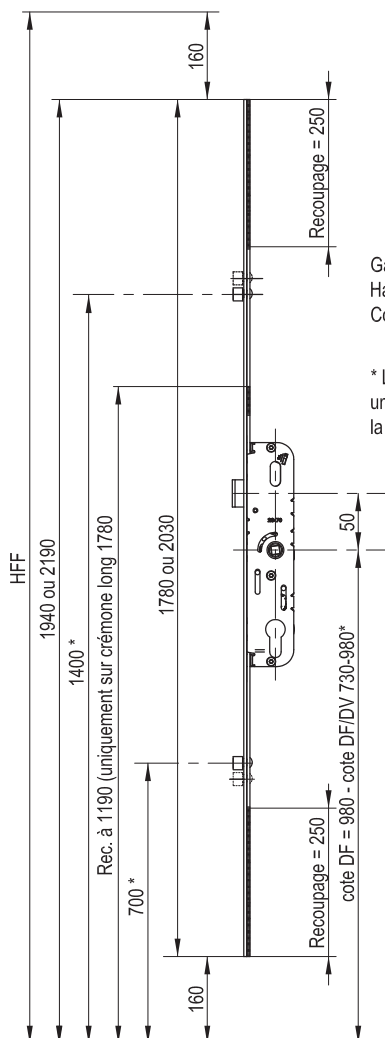

Galet : Ø 11
Hauteur : 8 mm
Course : 17 mm

* La position des galets est donnée pour une cote D de 980 est variée suivant la recoupe inférieure de la crémone.